



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and Local code specifications. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.




- 1) **WARNING:** This fixture is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa or fountain.
- 2) This fixture is to be used only with a power unit (transformer) rated at a maximum of 300W (25 AMPS) 15 volts.
- 3) We recommend only using Tru-Scapes Transformers with our fixtures, due to complications with inferior products that are on the market. (We reserve the right to deny warranty claims when using an alternative power unit.)
- 4) Direct burial rated wire is to be buried a minimum of 6" (152mm) beneath the surface of the ground. Contact your Tru-Scapes Dealer for direct burial wire.
- 5) Wiring connections must be made with provided wire nuts or other equally suitable connector for the application. Do not exceed manufacturers' wiring combination specifications for size and quantity of conductors.

CAUTION - WHEN INSTALLING ANY LANDSCAPE LIGHTING (LINE VOLTAGE OR LOW VOLTAGE), CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP CLEAR OF POTENTIALLY COMBUSTIBLE MATERIALS. WHEN MAINTAINING THE FIXTURES, BE SURE TO REMOVE LEAVES, PINE NEEDLES, GRASS CLIPPINGS, MULCH, OR ANY DEBRIS THAT HAS ACCUMULATED ON THE LIGHT BULB, LENS, OR BODY OF THE FIXTURE.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Part Numbers TS-HPL-6, TS-HPL-8, TS-HPL-9

- 1) TURN OFF POWER.
- 2) Determine location of each fixture before patio or walkway is installed.
- 3) Place base of fixture on sub-base and adjust height to match surrounding pavers.
- 4) Route the fixture wire to the outside edge of patio or walkway.
- 5) Make wire connections using supplied direct burial wire nuts.

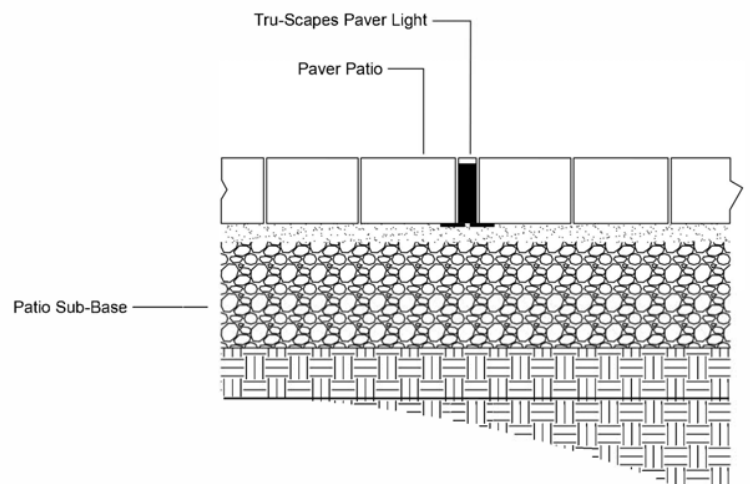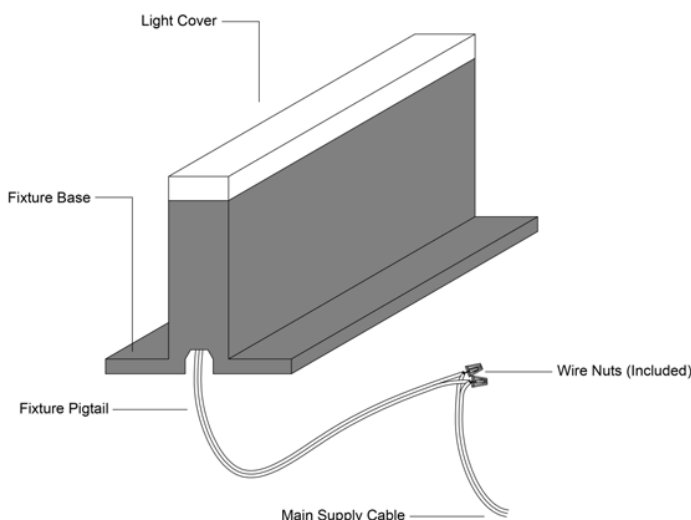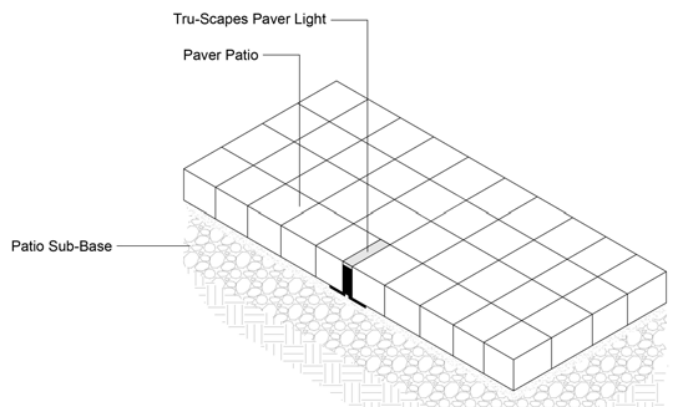



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN

Este luminario esta destinado para la instalación de acuerdo con el código eléctrico nacional (NEC) y las especificaciones de código Local. Hacer caso omiso a estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y daños materiales y anulará la garantía.

- 1) **ADVERTENCIA:** Este aparato no es instalarse a menos de 10 pies (3M) de una piscina, spa o fuente.
- 2) Este aparato debe utilizarse solamente con una unidad de alimentación (transformador) clasificada en un máximo de 300 w (25 amperios) 15 voltios.
- 3) Le recomendamos solo usar transformadores de Tru-paisajes con nuestros accesorios, debido a complicaciones con productos inferiores que están en el mercado. (Nos reservamos el derecho a denegar la garantía cuando se utiliza una unidad de energía alternativa)
- 4) Entierro directo alambre clasificado es ser enterrados un mínimo de 6"(152mm) por debajo de la superficie de la tierra. Contacte con su distribuidor de Tru-Scapes cable de entierro directo.
- 5) Las conexiones de cableado debe hacerse con capuchones para cable suministrados u otro conector apropiado para la aplicación. Exceder los cables combinación las especificaciones fabricantes de tamaño y cantidad de conductores.

PRECAUCIÓN - CUANDO INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN DEL PAISAJE (LÍNEA VOLTAJE O BAJO VOLTAJE), CUIDADO SE DEBE MANTENER ALEJADO DE MATERIALES POTENCIALMENTE COMBUSTIBLES. AL MANTENER LOS ACCESORIOS, ASEGÚRESE DE QUITAR HOJAS, AGUJAS DE PINO, HIERBA RECORTES, PAJOTE O CUALQUIER SUCIEDAD QUE SE ACUMULA EN EL FOCO, LENTE O CUERPO DE LA LÁMPARA.

MONTAJE E INSTALACIÓN Part Numbers TS-HPL-6, TS-HPL-8, TS-HPL-9

- 1) APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
- 2) Determinar la ubicación de cada aparato antes de instala el patio o pasillo.
- 3) Coloque la base del aparato en la base inferior y ajustar la altura para que coincida con adoquines circundantes.
- 4) Ruta del luminario al alambre del borde exterior de patio o pasillo.
- 5) Hacer conexiones con tuercas suministrado cable de entierro directo.

